





DATA SHEET JEMCO



الکتروموتور ۲۵۰ کیلووات ۷۵۰ دور ماشینهای الکتریکی جوبن (جمکو)

Subject: Medium voltage squirrel cage induction motors

Customer				Manufacturer Jemco					
Motor Type YK1402-8AO				Average sound pressure level		No load	load		
Frame Size 400	Number of poles 8								
Mounting design IM B3	Type of encloser IP55			Direction of rotation both ☐ CW ☐ CCW ☐					
EX-Protective syster safe				Bearing DE/NDE NU324-c3/6324-c3					
Duty type S1	Starting			Lubrication Li Base Grease					
Ambient Temperture 40 C				Type of lubrication K3N Din 51825					
Thermal classification F	Tempertur rise B			typical Test IEC60034-1					
Term motor protection optional				outline dimention drawing No. available					
Retad output 250KW				Location of Terminal Box optional					
rated voltage 6000V+-5%				Additional Sensor optional					
connection DELTA				space heater optional					
Ferquency 50 HZ.	speed 740 rpm			Net weight approx. 3285 Kg+-10%					
Rated current 38 A				painting RAL 7032					
Starting Current (I_A/I_N) 5.5				Termal Protection optional					
Power Factor		4/4	3/4	1/2	Additional Sensor optional				
		0.79			Frame Material Structural Steel				
Efficiency		4/4	3/4	1/2	Additional data and remarks: 1- permisslbie percentage Voltage imbalance not greater than1% 2-Cold Starting per Hour(3) 3- Hot Starting per Hour(2) 4- Maximum Hot starting Time not more than 60 second 5- Maximum cold Time not more than 80 second				
		93.2							
Rated torque (T_N) 3613									
starting torque $(T_s/T_N)=$ 0.8									
Break-down torque $(T_{max}/T_N)=$ 1.8									
Rotor class/material squirrel cage		copper							
Rotor voltage		Rotor current							
Rotor inertia 20.00 Kgm2									
cooling method IC611									
altitude of instalation 1000m									
	Date	Name	Tolerances acc. To		NC.				
Designed									
checked									

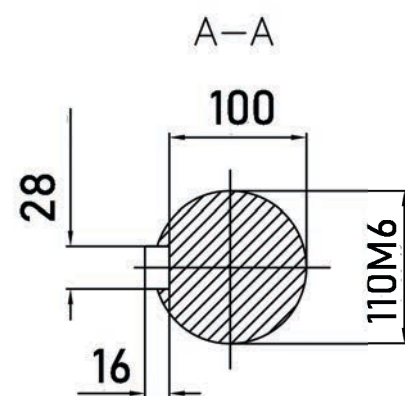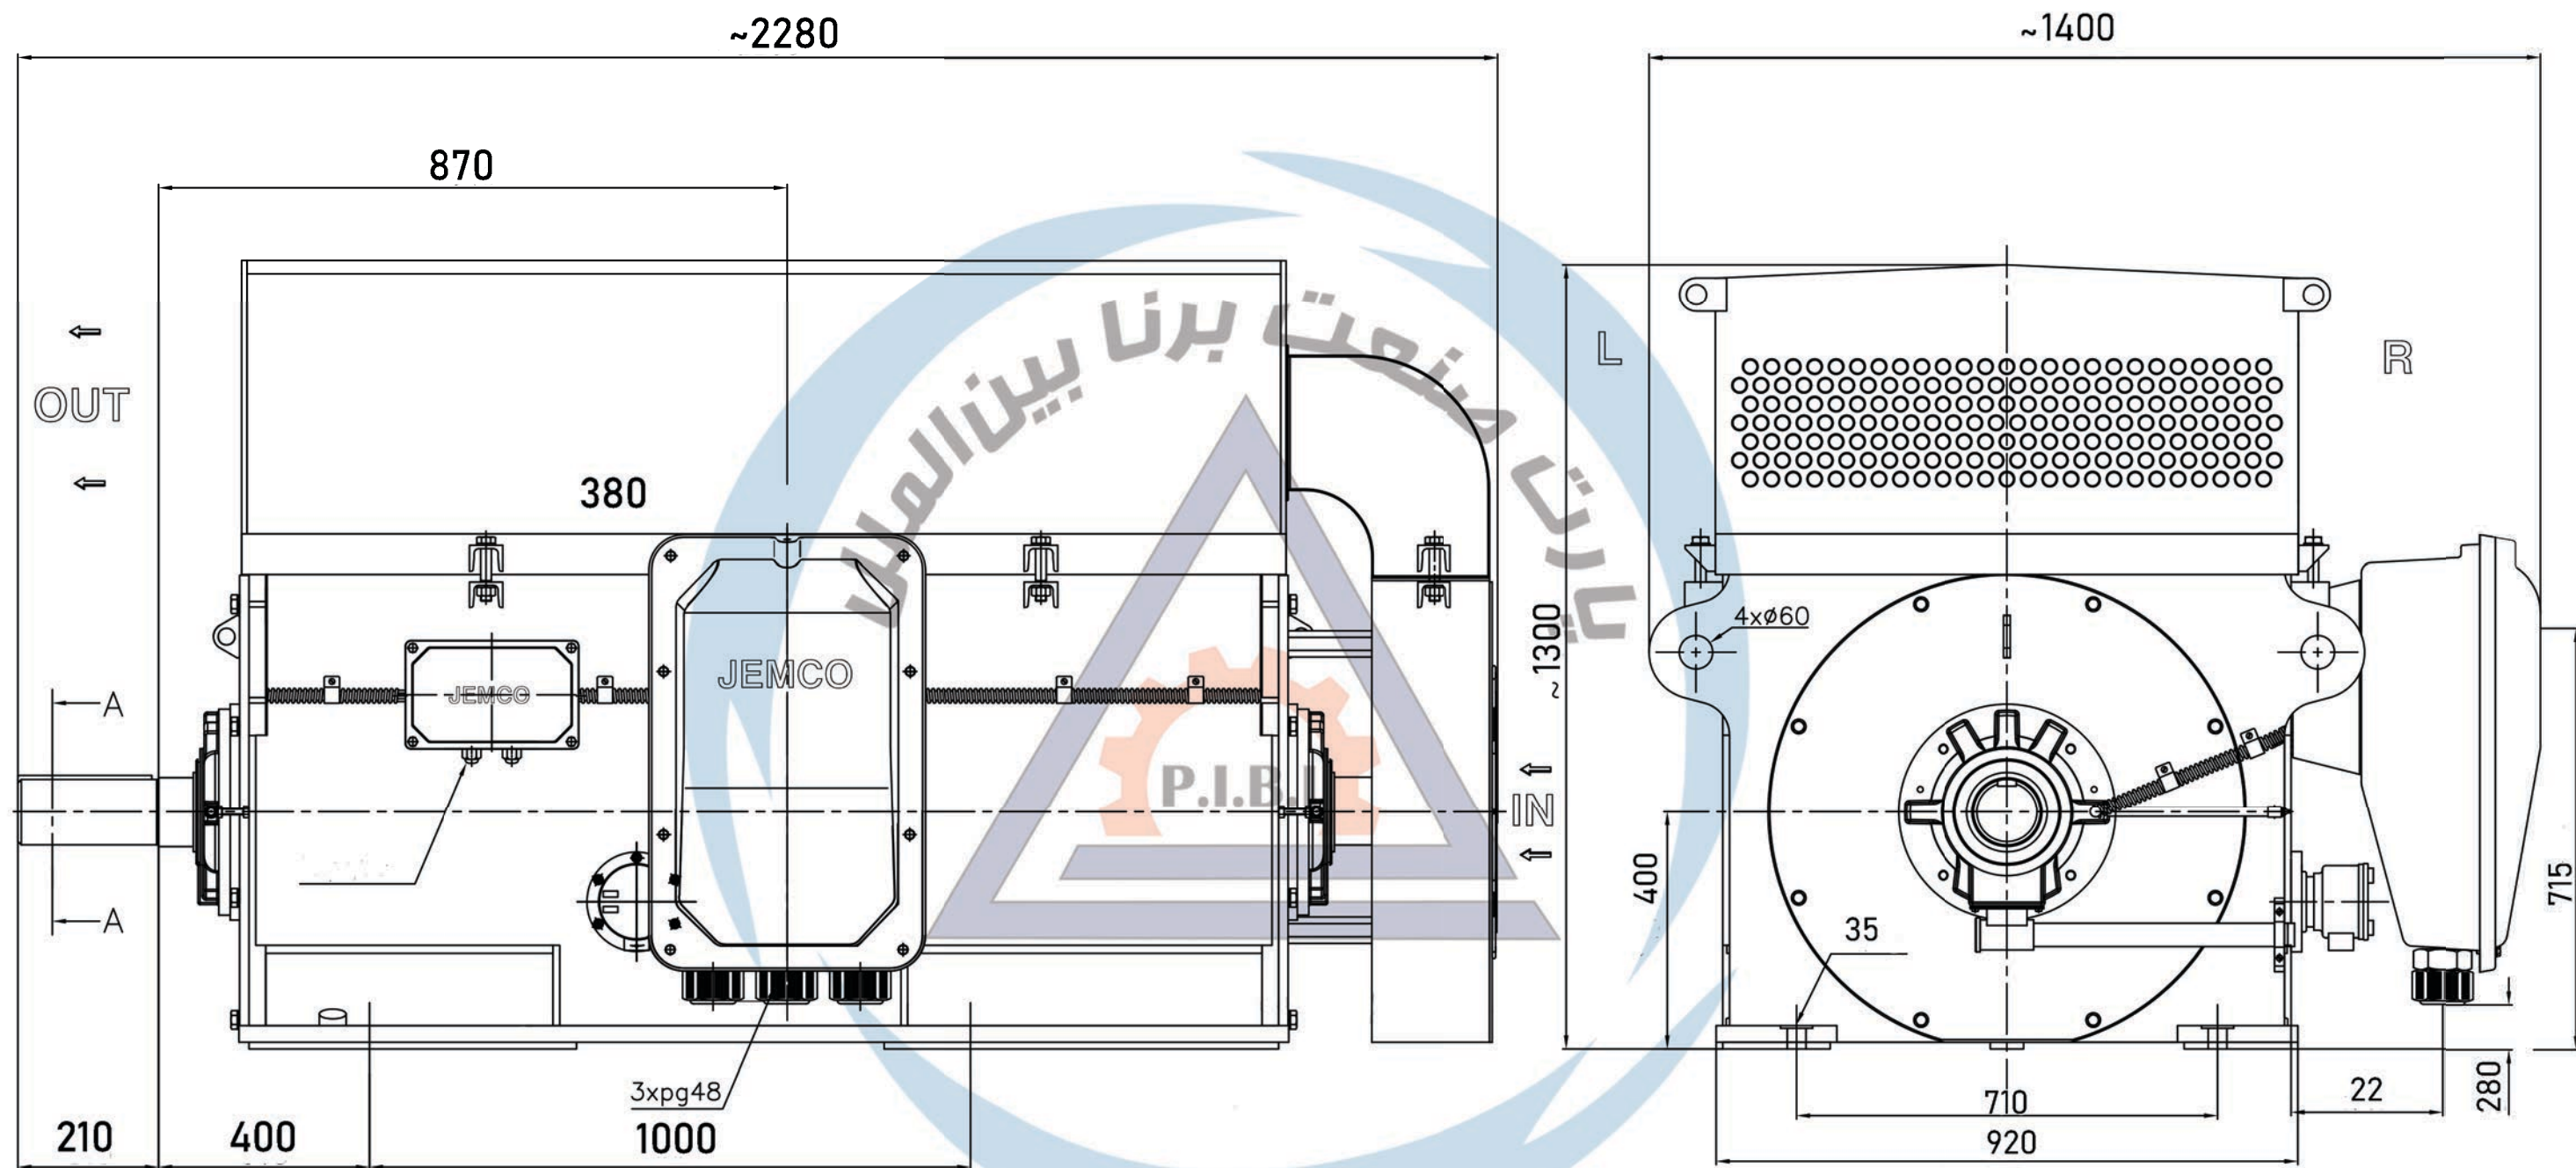

کلیه ابعاد بر حسب میلی متر است
امکان تولید الکتروموتور بر طبق ابعاد مورد نظر مشتری وجود دارد.
سایر ولتاژها نیز قابل طراحی و تولید می باشد.

WWW.PARSTEHRAN.COM

Additional Information.:					
Electromotor 250 Kw-6000Vlt-750 RPM					
Type Of Construction: IMB3		Drawn			Title: <